

Diamana™
Thump™
 FWseries

待望のフェアウェイウッド専用モデル
 Diamana™ Thump™ FW
 シリーズ誕生!

2013/09/13

**Diamana™ Thump™ シリーズラインナップに
 FW専用モデルを追加**

正確なライン出し、高低のコントロール。

アスリートが求める弾道を実現するDiamana™ Thump™シリーズに、2013年秋、フェアウェイウッド専用モデルが加わります。

Diamana™ Thump™ FWシリーズは、様々なドライバーシャフトと組み合わせても違和感がない、クセの無いFW専用設計で、高い飛距離性能と操作性を高次元で両立します。第3世代Diamana™で採用のタフキュア™を先端部に使用し、タフなライからでも当たり負けないインパクトを可能としています。

■商品内容

商品名	希望小売価格(税込)	発売時期
Diamana™ Thump™ FW f55/65/75/85シリーズ	¥26,250	2013年10月11日

タフキュア™



当社新開発の速硬化/高韌性*エコ材料・タフキュア™カーボンプリプレグシートをシャフト先端部に採用。高韌性材料を先端部に使用することで、当たり負けしない振りぬぎ感と、心地よいインパクトフィーリングを実現します。

※「韌性」とは、粘り強さ、耐衝撃性能に優れ、破壊されにくい性能。




Diamana™ Thump™

■ Diamana™ シャフトセッティング例

シャフトセッティングのポイント

クラブセッティングでもっとも重要なのは、クラブ長が短くなる(番手が下がる)ごとに重量が増えていく、スムーズなクラブ総重量の階段を作ることです。全体のクラブ重量の流れから極端に外れたクラブがあると、そのクラブが振りにくいだけでなく、プレイヤー自身のスイングを崩す原因ともなりかねません。ドライバーからショートウッド、UTまで徐々に重くなり、大きな段差がなくアイアンに繋ながっていくことにより、トータルの振り心地をそろえることができます。

そのためにはシャフトの重量もフローらせていくことが理想的で、“クラブセッティングトータルの重量の流れを念頭に置いたシャフト選び”がポイントとなります。

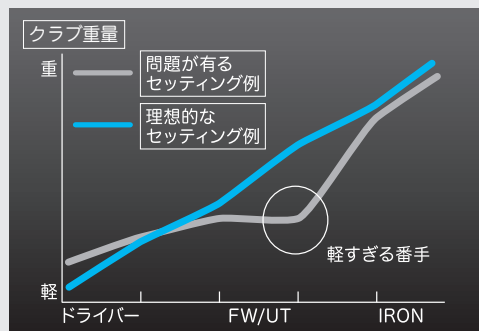

Diamana™Thump™ FWシリーズ推奨チップカット長

FWシャフトの際には、チップ(先端部)カットを行うことを推奨いたします。FWはクラブ番手が下がるごとにヘッド重量が増えていきます。ヘッド重量が重くなるとシャフト先端部の動きが大きくなり、スイング中のヘッドの暴れやインパクトでの当たり負けを起こしやすくなります。従ってヘッド挙動の安定化および、振り心地をそろえるため、番手が下がるごとにチップカット量を増やしていくことをお勧めいたします。

FW	クラブ	カット長 (inchi)
3W		0
5W		0.5
7W		1
9W		1.5

1W	3W	5W	7W
W(B)50R	W(B)50R f55R	f65R	f65R f75S チップカットなし
W(B)50SR	W(B)50SR f55SR	f65SR	f65SR f75S チップカットなし
W(B)50S	W(B)50S f55S	f65S	f65S f75S
W(B)50X	W(B)50X W(B)60X	f65X	f65X f75X
W(B)60R	W(B)60R f65R	f65R	f75S チップカットなし
W(B)60S	W(B)60S f65S	f75S	f75S f85S
W(B)60X	W(B)60X f65X	f75X	f75X f85X
W(B)70S	W(B)70S f75S	f85S	f85S
W(B)70X	W(B)70X f75X	f85X	f85X
W(B)80S	W(B)80S f85S	f85S	
W(B)80X	W(B)80X f85X	f85X	



●Diamana™ Thump™ FWシリーズは、FW専用設計となっており、Diamana Bシリーズ/Wシリーズどちらと組み合わせても違和感の無い性能、スペックとなっております。

Diamana™ Thump™ FW Series Specs



	Flex	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Tip Length mm	Butt O.D. mm	Torque deg	Kick Pt.
Thump™ FW f55	R	1092	58	8.50	90	15.30	4.2	MID-HIGH
Thump™ FW f55	SR		59			15.35	4.2	
Thump™ FW f55	S		60			15.40	4.2	
Thump™ FW f65	R		65			15.30	3.6	
Thump™ FW f65	SR		66			15.35	3.6	
Thump™ FW f65	S		67			15.40	3.6	
Thump™ FW f65	X		70			15.50	3.6	
Thump™ FW f75	S		77			15.40	3.1	
Thump™ FW f75	X		80			15.50	3.1	
Thump™ FW f85	S		87			15.40	2.9	
Thump™ FW f85	X		90			15.50	2.9	

※スペックは、断りなく変更する場合があります。

〒100-8253 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
三菱レイオン株式会社 ゴルフシャフト部
お問い合わせ先:03-6748-7606

mitsubishirayongolf.com