NEWSLETTER

MITSUBISHI CHEMICAL / GRAPHITE SHAFT

2018/02/26

軽さに強さを。
超軽量のGRAND BASSARA™ がフルラインナップに

2018年3月、プレミアム超軽量シャフト GRAND BASSARA™ に、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン用が加わります。

軽さに、強さを――。 従来の超軽量シャフトの「頼りない感じがして振りきれない」「弾道に強さがなく球は上がるが飛んでいない」「トゥダウンするイメージがある」といったユーザーの不満を解消する製品を目指して、GRAND BASSARA ™ は開発されました。ドライバー用モデルの愛用者から多数寄せられた、「GRAND BASSARA™でトータルセッティングを組みたい」というリクエストにお応えして、フルラインナップが揃います。DWの設計思想そのままに、高強度カーボンファイバー「MR70」の採用により、超軽量設計ながら当り負けない剛性感を確保。軽量シャフトの振りぬきと、アスリートシャフトの強さを両立して、未体験の飛びを実現します。

製品ごとのバラつきも徹底的に排除し、重量±1g 振動数±1cpm*で管理。また、製品デザインの美しさにもこだわり、艶やかなＩＰ（イオンプレーティング）をひとたび身にまとい、さらにその上から漆黒に染め上げています。

*素管状態、弊社式計測法による

■商品内容

商品名	希望小売価格（税抜）	発売時期
GRAND BASSARA™ FW -Series	¥28,000	2018年3月23日発売予定
GRAND BASSARA™ Hybrid-Series	¥22,000	2018年3月23日発売予定
GRAND BASSARA™ Iron-Series	¥18,000	2018年3月23日発売予定

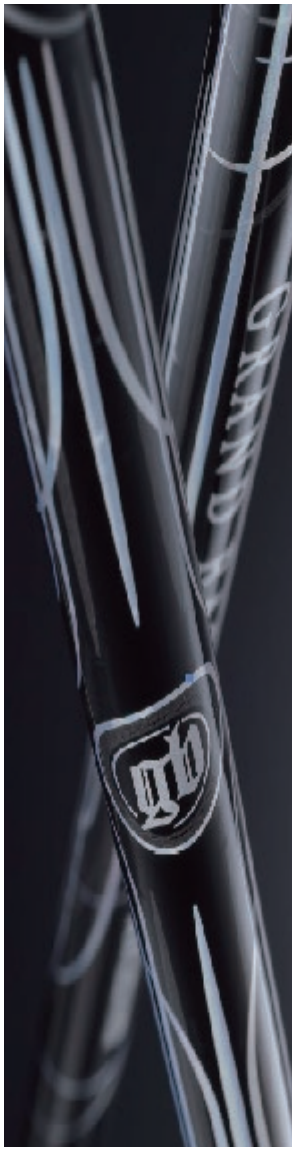

FEATURE MATERIAL

新素材、MR70の採用

三菱ケミカル新開発の、航空宇宙グレード・高強度カーボンファイバー「MR70」の採用により、最軽量スペックで30gを切る素管重量でありながら、気持ちよく振りぬけるしなやかさと、インパクトで当り負けない強靭さを実現しています。「MR70」は原料繊維・プレカーサーの製造プロセスから見直し、従来では難しかった、弾性率と強度の高次元での両立を果たした画期的なカーボンファイバーです。三菱ケミカルの従来品種比で強度を約20%・弾性率を10%向上しています。

GRAND BASSARA™

GRAND BASSARA™とは
「軽いが性能やフィーリングに劣る」という従来の軽量シャフトの概念を覆してきたBASSARA™。
「アスリートモデルのダウンサイジング版」ではなく、軽量シャフトとしての最良の設計・性能を
追求する「プレミアム軽量コンセプト」をさらに推し進め、“究極のBASSARA™”を目指
してGRAND BASSARA™は開発されました。

GRAND BASSARA™ FW Specs

	Flex	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Tip Length mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
GRAND BASSARA™ GBf39	LITE	1092	41.0	8.6	75	14.90	6.8	MID-LOW
GRAND BASSARA™ GBf39	R		42.5			14.95	6.8	
GRAND BASSARA™ GBf39	S		44.5			15.00	6.8	
GRAND BASSARA™ GBf49	LITE		46.0			15.25	4.7	
GRAND BASSARA™ GBf49	R		48.0			15.30	4.7	
GRAND BASSARA™ GBf49	S		50.5			15.35	4.7	

[MADE IN JAPAN]

GRAND BASSARA™ Hybrid Specs

	Flex	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Tip Length mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
GRAND BASSARA™ GBh40	LITE	1067	35.5	9.10	100	15.10	6.7	MID-LOW
GRAND BASSARA™ GBh40	R		37.0			15.15	6.7	
GRAND BASSARA™ GBh40	S		39.0			15.20	6.7	
GRAND BASSARA™ GBh50	LITE		45.0			15.30	4.2	
GRAND BASSARA™ GBh50	R		47.5			15.35	4.2	
GRAND BASSARA™ GBh50	S		50.0			15.40	4.2	

[MADE IN JAPAN]

GRAND BASSARA™ Iron Specs

GB i40 LITE

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	38.0	9.50	14.85	5.4	MID-LOW
#4	978	38.5			5.3	
#5	965	39.0			5.2	
#6	953	39.5			5.0	
#7	940	39.5			5.0	
#8	927	40.0			4.8	
#9	914	40.5			4.6	
#P	902	40.5			4.5	

GB i50 LITE

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	46.5	9.50	15.00	4.1	MID-LOW
#4	978	47.0			4.0	
#5	965	47.0			3.9	
#6	953	48.0			3.7	
#7	940	49.0		15.05	3.6	
#8	927	49.5			3.4	
#9	914	49.5			3.2	
#P	902	49.5			3.1	

GB i40 R

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	40.0	9.50	14.95	5.3	MID-LOW
#4	978	40.0			5.3	
#5	965	41.0			5.1	
#6	953	41.0			4.9	
#7	940	41.0			4.9	
#8	927	41.5			4.7	
#9	914	42.0			4.6	
#P	902	42.0			4.5	

GB i50 R

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	47.5	9.50	15.00	4.0	MID-LOW
#4	978	47.5			3.9	
#5	965	48.0			3.9	
#6	953	49.0			3.6	
#7	940	49.0			3.5	
#8	927	49.5			3.3	
#9	914	49.0			3.1	
#P	902	49.5			3.0	

GB i40 S

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	41.0	9.50	15.00	5.3	MID-LOW
#4	978	41.5			5.2	
#5	965	42.0			5.0	
#6	953	42.5			4.8	
#7	940	42.5			4.7	
#8	927	43.0			4.7	
#9	914	43.0			4.5	
#P	902	43.5			4.4	

GB i50 S

	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Butt O.D. mm	Torque	Kick Pt.
#3	991	49.0	9.50	15.00	4.0	MID-LOW
#4	978	49.0			3.9	
#5	965	49.5			3.7	
#6	953	50.5			3.6	
#7	940	51.0			3.5	
#8	927	51.0			3.2	
#9	914	51.0			3.1	
#P	902	51.0			3.0	

[MADE IN JAPAN]

※軽量シャフトの取り扱いにつきましては、弊社 HP をご参照下さい。
※スペックは、お断りなく変更となる場合がございます。

〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
三菱ケミカル株式会社 コンポジット製品事業部営業G
お問い合わせ先:03-6748-7606
www.Mitsubishichemicalgolf.com